


ÁREA DE IMPACTO / ALTURA DE CAÍDA LIBRE
IMPACT ZONE / FREE HEIGHT OF FALL
ZONE D'IMPACT / HAUTEUR DE CHUTE LIBRE

A - 99,60 m² / 0,91 m

TOTAL = 99,60 m²

Superficie según EN 1176
Surface according to EN 1176
Revêtement conformément à la Norme EN 1176

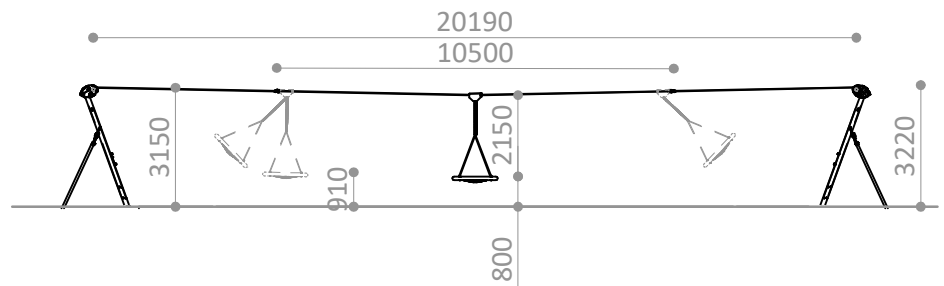


R4324E - Detalle zapata poste

Otros suelos

Other grounds

Autres sols




x4

R4324E - Detalle zapata apoyo


Otros suelos

Other grounds

Autres sols



x8

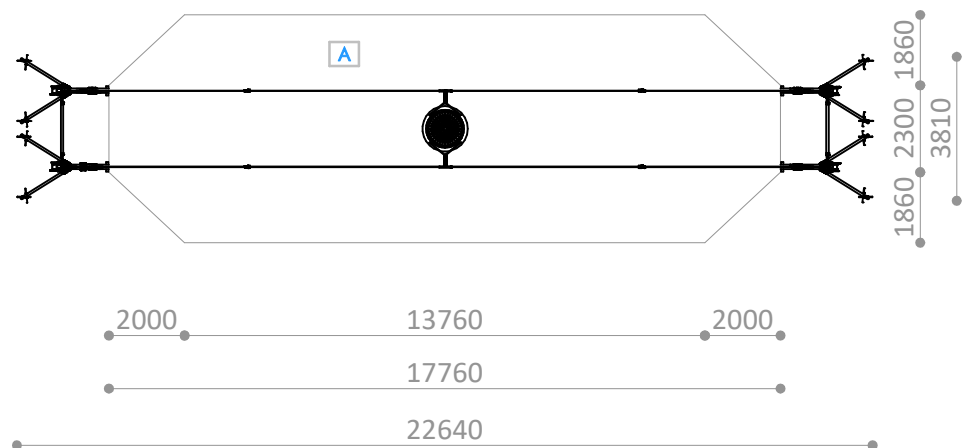

PIEZA MÁS GRANDE
BIGGEST PART
LA PLUS GRANDE PIECE
4185 x 120 x 120 mm

PIEZA MÁS PESADA
HEAVIEST PART
LA PIECE LA PLUS LOURDE
75,00 Kg



Descripción/ Tirolina horizontal de integración, para usuarios con movilidad reducida, asistidos y supervisados por un adulto en todo momento.
Los postes, y por ende los extremos del cable o catenaria, deberán instalarse nivelados, tal y como se indica en las instrucciones de instalación, para que no haya una pendiente entre los extremos y el asiento no se acelere por sí sólo.
La colocación del usuario con movilidad reducida en el asiento, ya sea en posición sentada o tumbada, se realizará mediante la asistencia de uno o varios adultos responsables. Esta tirolina no es un columpio y no debe usarse como tal. El balanceo intencionado está prohibido.
El desplazamiento del asiento por el cable se realizará acompañado y controlado continuamente por un adulto caminando.

Materiales/

- Estructura de acero galvanizado en caliente.
- 20 m de longitud total de cable (Recorrido útil 10,5m). Tensión de cable regulable con sistema anti vandálico.
- Carro y polea fabricados en acero inoxidable.
- Asiento nido de integración y cadenas de acero inoxidable.
- Tope en ambos extremos del recorrido para garantizar un frenado suave.
- Paneles de polietileno de alta densidad, libre de mantenimiento y antigraffiti.
- Tornillería en acero inoxidable.
- Tapones protectores de poliamida.



Description/ Horizontal inclusive sky rider, for reduced mobility users, supervised and assisted by an adult at all times.
Posts and cable ends must be installed leveled at the same height at both ends, as indicated in installation instructions, so that there is no slope between both ends and the seat doesn't accelerate by itself.
One or several responsible adults must assist reduced mobility users to seat or lay on the seat.
This sky rider is not a swing and must not be used as such. Intentional swinging is forbidden.
Moving the seat along through the cable must be done continuously accompanied and controlled by a walking adult.

Materials/

- Hot-dip galvanized structure.
- 20 m long zip (10.5m travel distance).
- Stainless Steel trolley and pulley supporting chain.
- Inclusive seat and stainless steel chains.
- Stopper in both ends to assure a smooth stop.
- HDPE panels of 19mm thick, maintenance-free and anti-graffiti.
- Stainless steel screws and bolts.
- Polyamide protecting caps.



Description/ Tyrolienne horizontale d'intégration, pour enfants à mobilité réduite, assistés et surveillés en permanence par un adulte.
Les poteaux et les extrémités des câbles doivent être installés de niveau, comme indiqué dans les instructions d'installation, afin qu'il n'y ait pas de pente entre les extrémités et que le siège n'accélère pas tout seul.
Le placement de l'enfant à mobilité réduite dans le siège, qu'il soit en position assise ou allongée, sera effectué avec l'aide d'un ou plusieurs adultes responsables.
Cette tyrolienne n'est pas une balançoire et ne doit pas être utilisée comme telle. Le balancement intentionnel est interdit.
Durant le déplacement un adulte devra marcher à côté du siège pour accompagner l'enfant et le contrôler en permanence.

- Matériaux/**
- Structure en acier galvanisés à chaud.
 - Longueur totale de la corde : 20 mètres (Parcours utilisable : 10,5 mètres)
 - Chariot et poulie en acier inoxydable.
 - Siège adaptée aux enfants handicapés ou à mobilité réduite avec chaînes en acier inoxydable.
 - Butoir à chaque extrémité du câble pour assurer un freinage en douceur.
 - Panneaux en polyéthylène de haute densité de 19mm d'épaisseur, anti graffiti et sans entretien.
 - Visserie en acier inoxydable.
 - Bouchons de protection en polyamide.