
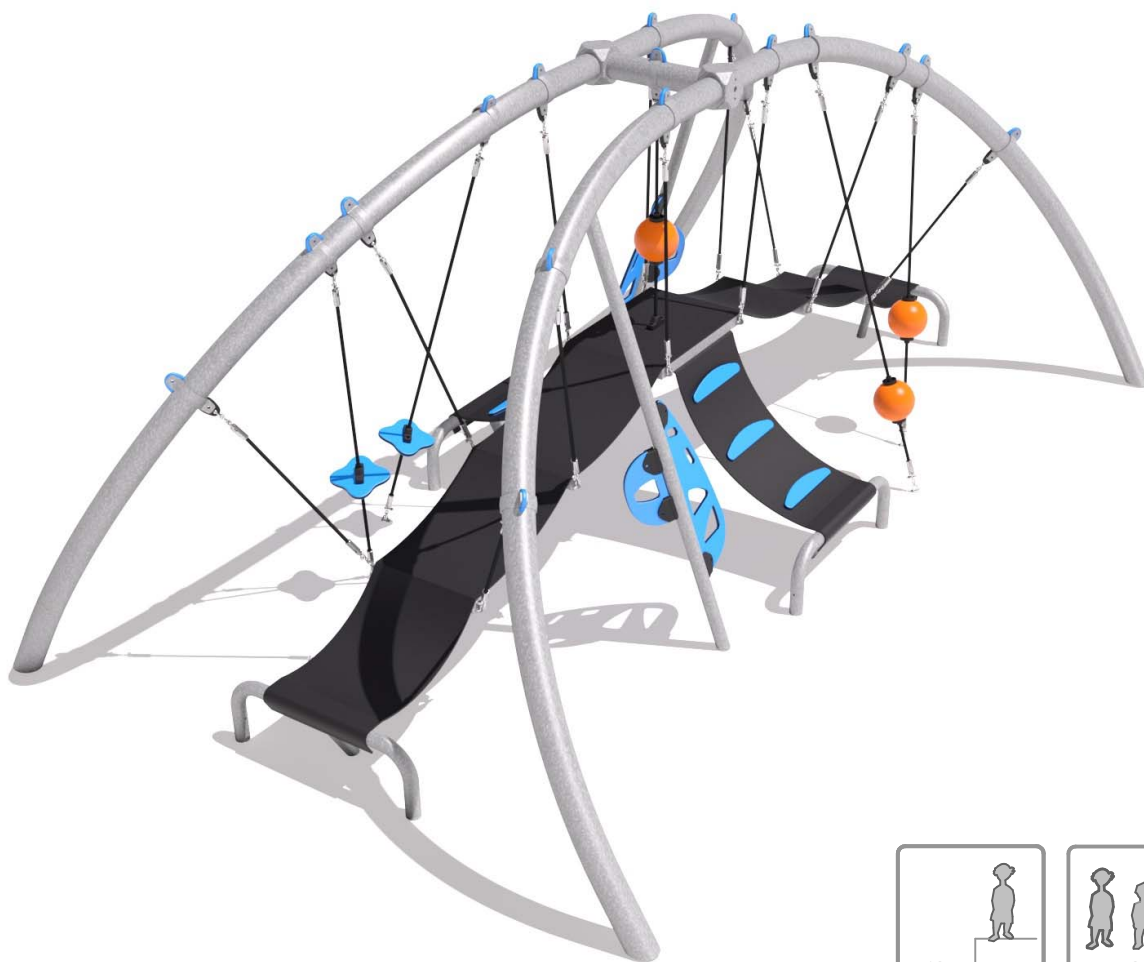


ÁREA DE IMPACTO / ALTURA DE CAÍDA LIBRE
IMPACT ZONE / FREE HEIGHT OF FALL
ZONE D'IMPACT / HAUTEUR DE CHUTE LIBRE

A - 7,55 m² / 1,49 m
B - 10,85 m² / 1 m
C - 26,20 m² / <0,60 m

TOTAL = 44,60 m²

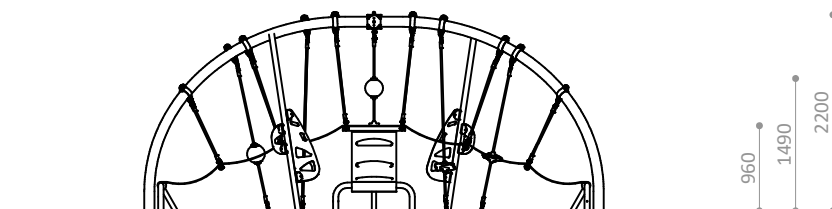


R4939A

Suelo de hormigón

Concrete ground

Fixation sur béton




x56

R4939E

Otros suelos

Other grounds


Autres sols




x22

PIEZA MAS GRANDE
BIGGEST PART
LA PLUS GRANDE PIECE
2507 x 2533 ø114 mm

PIEZA MAS PESADA
HEAVIEST PART
LA PIECE LA PLUS LOURDE
38,72 Kg

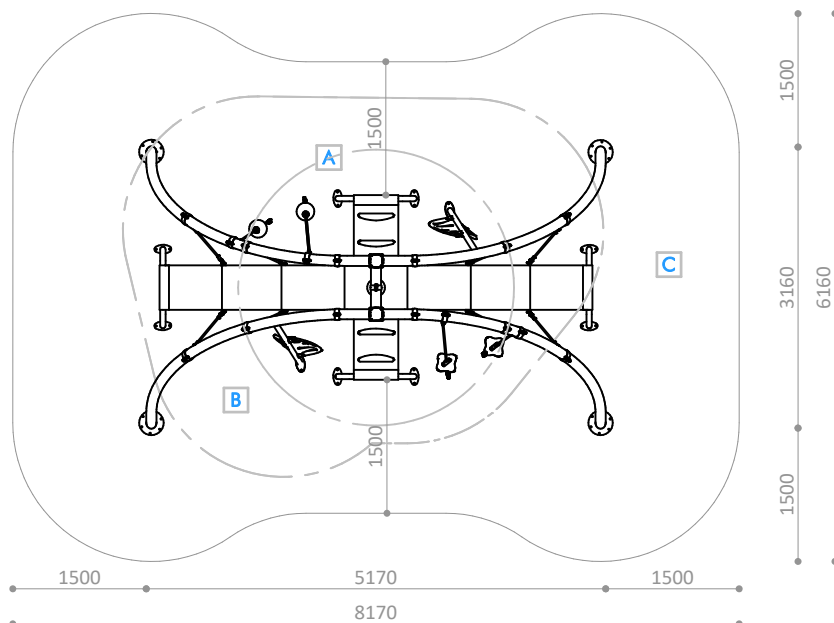

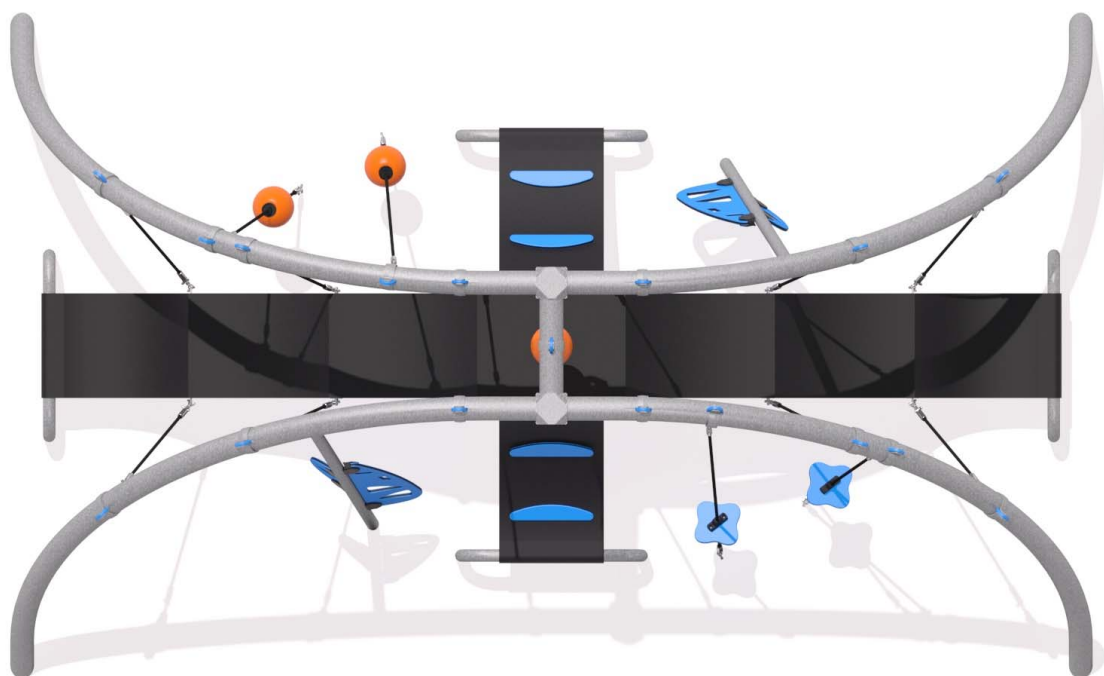

Disponibilidad de repuestos durante 10 años.
Spare parts available for 10 years.
Disponibilité de pièces de rechange pendant 10 ans.

Industrias Agapito se reserva el derecho a modificar sin previo aviso los elementos descritos en este documento.
Industrias Agapito reserves the right to change the items described in this document without prior notice.
Industrias Agapito se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les éléments décrits dans le présent document.



**Descripción/**

Circuito de cuerdas inclusivo "Cruce de caminos para todos". Conjunto combinado de cuerdas con dos puentes flexibles de caucho reforzado, perpendiculares entre sí, uno longitudinal y otro transversal, para una mayor experiencia de juego. Diseñado de tal manera que permite el desplazamiento dentro del juego y saltar de un elemento a otro sin necesidad de tocar el suelo. Los puentes colgantes de caucho flexible, continuos y de baja altura, son aptos para desarrollar la psicomotricidad de niños que necesiten ligera asistencia de un adulto para caminar. Ofrece una actividad segura a la vez que divertida y oscilante, creando puntos de reunión y de movimiento, fomentando la cooperación entre los más pequeños a través del orden y el sistema de turnos para cruzar el juego. Está compuesto por: puente de caucho longitudinal; puente de caucho transversal; rocódromos de acceso con distintas alturas y orientaciones; esferas flotantes que prueban el equilibrio y la habilidad de los niños; plataformas colgantes de polietileno para facilitar el acceso al juego.

Materiales/

- Estructura arco de acero galvanizado en caliente. Ø114,3x3,6mm.
- Bridas de fijación de acero galvanizado.
- Puentes de caucho de 8mm de espesor, reforzados con textil.
- Cuerdas de multifilamento de poliamida trenzada (nylon) reforzada de Ø16mm, resistente al desgaste.
- Paneles de polietileno de alta densidad de 19 mm, libre de mantenimiento y antigraffiti.
- Paneles de HDPE engomados y antideslizantes.
- Peldaños de acero galvanizado.
- Esferas de plástico inyectado Ø200mm.
- Tornillería en acero inoxidable.
- Tapones protectores de poliamida.
- Anclajes galvanizados.

**Description/**

Rope circuit inclusive 'Pathways for everyone'. Combined set of ropes with two reinforced flexible rubber bridges: one longitudinal and other transversal that adds even more excitement and play experience. It allows children to move throughout the structure and transition from one element to another without touching the ground. Continuous, low-profile flexible rubber hanging bridges, are suitable for developing the psychomotor skills of children who may require slight assistance from an adult when walking. It provides a safe, fun, and dynamic activity, creating meeting and movement areas while encouraging cooperation among children through turn-taking and the organized crossing of the structure. It is composed of: a longitudinal rubber bridge; a transverse rubber bridge; access climbing walls with different heights and orientations; floating spheres that test children's balance and skill; and suspended polyethylene platforms to facilitate access to the structure.

Materials/

- Hot-dip galvanised steel arch structure. Ø114,3x3,6mm.
- Galvanised steel fixing flanges.
- Rubber bridges reinforced with textile, 8mm thickness.
- Braided polyamide multifilament ropes (nylon) reinforced Ø16mm, wear resistant.
- 19 mm high-density polyethylene panels, maintenance-free and anti-graffiti.
- Non-slip rubberized polyethylene panels.
- Galvanised steel steps.
- Injected plastic spheres Ø200 mm.
- Stainless steel screws.
- Polyamide protective caps.
- Galvanised anchors.

**Description/**

Parcours de cordes inclusive « Croisement de chemins pour tous ». Ensemble de cordes combinées avec deux ponts flexibles en caoutchouc : l'un traverse entièrement la structure de jeu, tandis que l'autre, disposé transversalement, apporte encore davantage de sensations et de dynamisme à l'ensemble. Il est conçu de manière à permettre aux enfants de se déplacer à travers le jeu et de passer d'un élément à l'autre sans toucher le sol. Ponts suspendus continus en caoutchouc souple, de faible hauteur, adaptés au développement de la motricité des enfants nécessitant une légère assistance d'un adulte pour marcher. Il offre une activité à la fois sûre, ludique et dynamique, créant des espaces de rencontre et de mouvement, tout en encourageant la coopération entre les enfants grâce au respect de l'ordre de passage et du système de rotation pour traverser la structure. Il est composé de : un pont longitudinal en caoutchouc ; un pont transversal en caoutchouc ; des murs d'escalade d'accès de différentes hauteurs et orientations ; des sphères flottantes mettant à l'épreuve l'équilibre et l'agilité des enfants ; et des plateformes suspendues en polyéthylène facilitant l'accès à la structure de jeu.

Matériaux/

- Structure en arc en acier galvanisé à chaud. Ø114,3x3,6mm.
- Brides de fixation en acier galvanisé.
- Ponts en caoutchouc renforcée par du textile, 8mm.
- Cordes multifilaments en polyamide tressé (nylon) renforcées Ø16mm, résistantes à l'usure.
- Panneaux en polyéthylène haute densité de 19 mm, sans entretien et anti-graffiti.
- Panneaux en HDPE caoutchouté et antidérapant.
- Marches en acier galvanisé.
- Sphères en plastique injecté Ø200 mm.
- Vis en acier inoxydable.
- Capuchons de protection en polyamide.
- Ancrages galvanisés.